


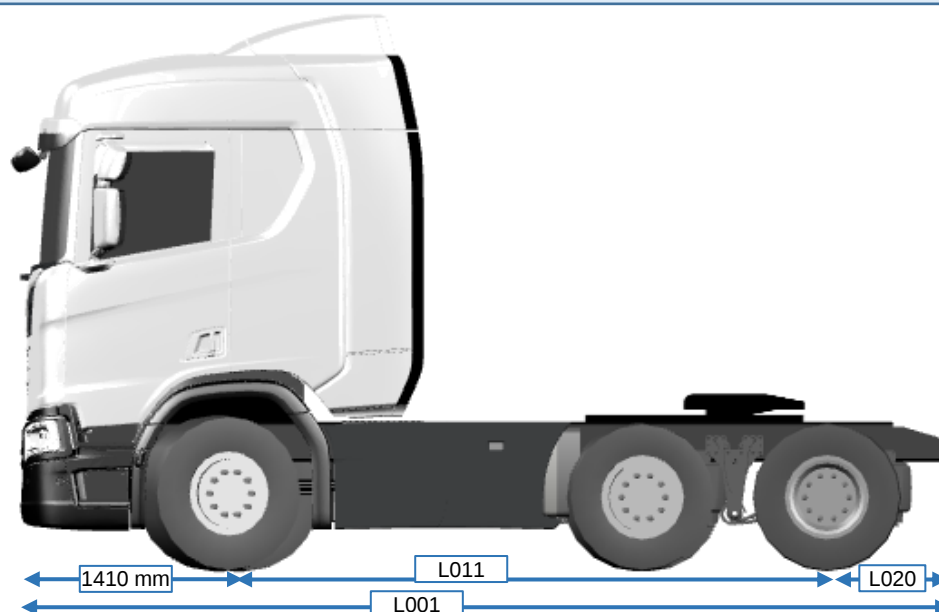

| CAPACITE sur ESSIEU [kg] |  | A l'avant |      |      |  | A l'arrière |  |  |  | Total max. |
|--------------------------|--|-----------|------|------|--|-------------|--|--|--|------------|
| Technique                |  | 7100      | 7500 | 8000 |  | 19000       |  |  |  | 27000      |
| Légale                   |  | 7100      | 7500 | 8000 |  | 19000       |  |  |  | 26000      |
|                          |  |           |      |      |  |             |  |  |  |            |
|                          |  |           |      |      |  |             |  |  |  |            |

| DIMENSIONS [mm] |                                              |  |  |  |  |  |  |  |           | 40           | 41   |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|------|
| <b>L011</b>     | Empattement                                  |  |  |  |  |  |  |  |           | 4050         | 4100 |
| <b>Tandem</b>   | Suspension B (2 coussins)                    |  |  |  |  |  |  |  |           | 1250         | 1300 |
| <b>Z</b>        | Position de la selette                       |  |  |  |  |  |  |  | Position: | 660 - 1010mm |      |
|                 |                                              |  |  |  |  |  |  |  |           |              |      |
| <b>L020</b>     | Porte à faux arrière avec batteries à gauche |  |  |  |  |  |  |  |           | 775          | 775  |
|                 |                                              |  |  |  |  |  |  |  |           |              |      |
| <b>R</b>        | Rayon de braquage pare-chocs                 |  |  |  |  |  |  |  |           | 8320         | 8400 |

| POIDS [kg]                   |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |      |      |
|------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|------|------|
| <b>R450 A6x2/4LB (CR20N)</b> |  |  |  | Entraxe tandem 'B': 1250mm |  |  |  |  |  |      |      |
| A l'avant                    |  |  |  |                            |  |  |  |  |  | 5220 | -    |
| A l'arrière                  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  | 3010 | -    |
| Total                        |  |  |  |                            |  |  |  |  |  | 8230 | -    |
| <b>R450 A6x2/4LB (CR20N)</b> |  |  |  | Entraxe tandem 'B': 1300mm |  |  |  |  |  |      |      |
| A l'avant                    |  |  |  |                            |  |  |  |  |  | -    | 5220 |
| A l'arrière                  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  | -    | 3015 |
| Total                        |  |  |  |                            |  |  |  |  |  | -    | 8235 |

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard |         |       |         |       |                                     |                              |         |       |         |       |  |
|-----------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|-------|--|
|                                               | comp. à | Avant | Arrière | Total |                                     |                              | comp. à | Avant | Arrière | Total |  |
| Moteur 9 litres                               | 450     | -180  | 20      | -160  | Scania Retarder R3500               |                              | R4100LH | -10   | 0       | -10   |  |
| Moteur 13 litres                              | 450     | 0     | 0       | 0     | Scania Retarder R4100 Construction  |                              | R4100LH | -10   | 0       | -10   |  |
| 16 L. (520/580/650)                           | 450     | 370   | 20      | 390   | Sans Retarder                       |                              | R4100LH | -65   | -40     | -105  |  |
| 16 L. (730ch)                                 | 450     | 510   | 20      | 530   |                                     |                              |         |       |         |       |  |
|                                               |         |       |         |       |                                     |                              |         |       |         |       |  |
|                                               |         |       |         |       | Jantes en aluminium avant+arrière   |                              | Acier   | -30   | -90     | -120  |  |
|                                               |         |       |         |       | Roue secours 315/60 R22,5 sans sup. |                              | Sans    | 40    | 60      | 100   |  |
|                                               |         |       |         |       |                                     |                              |         |       |         |       |  |
| Déflecteur toit 5cm                           | sans    | 15    | 0       | 15    | Batteries 230 Ah                    |                              | 180Ah   | 25    | 5       | 30    |  |
| Déf. toit 25cm                                | sans    | 25    | 0       | 25    | Dual battery                        |                              | 180Ah   | 20    | 5       | 25    |  |
| Déf. toit 65cm                                | sans    | 30    | 0       | 30    | Sortie d'échappement verticale      |                              | achter  | 80    | 5       | 85    |  |
|                                               |         |       |         |       |                                     |                              |         |       |         |       |  |
| Déf. latéral 12cm                             | sans    | 15    | 0       | 15    |                                     |                              |         |       |         |       |  |
| Déf. latéral 45cm                             | sans    | 35    | 0       | 35    |                                     |                              |         |       |         |       |  |
| Déf. latéral 53cm                             | sans    | 40    | 0       | 40    | Masse du carburant:                 | 0,85kg par 1 litre de diesel |         |       |         |       |  |

|                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.                           |  |  |
| Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:                   |  |  |
| <a href="https://truckbodybuilder.scania.com">https://truckbodybuilder.scania.com</a> |  |  |
| Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:                   |  |  |
| <a href="mailto:bnl.presales.support@scania.com">bnl.presales.support@scania.com</a>  |  |  |