


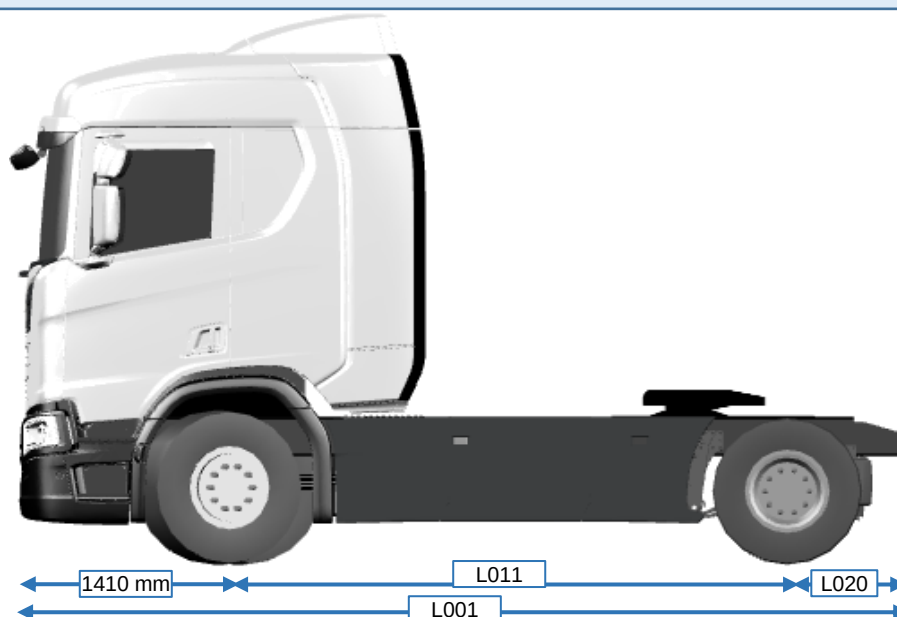

CAPACITE sur ESSIEU [kg]				A l'avant				A l'arrière				Total max.
Technique				7100	7500	8000	9000		11500	13000		22000
Légale				7100	7500	8000	9000		11500	12000		19000

DIMENSIONS [mm]				36				37			
L011	Empattement							3600		3750	
Z	Position de la selette							Positions: 210 - 710mm			
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche							775		775	
L020	Porte à faux arrière avec batteries dans le porte à faux							715		715	
R	Rayon de braquage pare-chocs							7540		7760	

POIDS [kg]				36				37			
P450 A4x2EB (CR20N)								2 coussins			
A l'avant								5275		5280	
A l'arrière								1950		1965	
Total								7225		7245	

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard											
	comp. à	Avant	Arrière	Total				comp. à	Avant	Arrière	Total
Moteur 9 litres	450	-180	20	-160	Scania Retarder R3500			R4100LH	-10	0	-10
Moteur 13 litres	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction			R4100LH	-10	0	-10
16 L. (520/580/650)	450	370	20	390	Sans Retarder			R4100LH	-65	-40	-105
16 L. (730ch)	450	510	20	530							
					Jantes en aluminium avant+arrière			Acier	-30	-60	-90
					Roue secours 315/60 R22,5 sans sup.			Sans	40	60	100
Défecteur toit 5cm	sans	15	0	15							
Déf. toit 25cm	sans	25	0	25	Batteries 230 Ah			180Ah	25	5	30
Déf. toit 65cm	sans	30	0	30	Dual battery			180Ah	20	5	25
					Sortie d'échappement verticale			achter	80	5	85
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15							
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35							
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40	Masse du carburant:		0,85kg par 1 litre de diesel				

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.			
Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier			
Scania:	https://truckbodybuilder.scania.com		
Ou contactez le département Presales via l'adresse mail			
ci-dessous:			
bnl.presales.support@scania.com			